



Instructies voor het aanbrengen

Trelleborg Removable Road Tape is een zelfklevende tijdelijke markering met slijtvast oppervlak voorzien van glasparels en antislipglas.

Trelleborg Removable Road Tape kan tijdens wegwerkzaamheden worden bevestigd op de meeste typen wegdek en laat bij het verwijderen geen merktekens op de weg achter.

Voorwaarden voor een optimale bevestiging:

- Lucht- en oppervlaktetemperatuur boven +10°C.
- Geen regen gedurende 24 uur vóór het leggen.
- Het wegdek dient droog te zijn.
- Het wegdek dient vrij te zijn van olie, vet, stof en pekelresten.
- Voorbehandeling met Trelleborg Primer.
- Onmiddellijk na het leggen over de tape rijden met een last van minimaal 100 kg.

Leggen:

- Reinig het wegdek zorgvuldig met een borstel of met perslucht. De tape hecht niet op een slecht gereinigd wegdek.
- Markeer het gebied dat moet worden gemarkeerd met kalk, krijt en/of zilver-bronsverf.
- Breng Trelleborg Primer aan met een rol, borstel, of Trelleborg Primer-spuit, met een hoeveelheid van ca. 300 g/m². Het hele wegdek dient met grondverf te worden behandeld. Wacht tot de grondverf volledig is gedroogd.
- Leg de tape met de hand of met een Trelleborg Road Tape aanbrengroller. De tape hecht meteen op een wegdek dat met grondverf is voorbehandeld. Het hechtvermogen verdwijnt als u probeert de tape te verplaatsen.
- Overlap de einden niet. De tape hecht niet op zichzelf.
- Rijd meteen een aantal keren over de tape met een last van minimaal 100 kg. Zorg ervoor dat de hele breedte van de tape zich vormt naar de structuur van het wegdek. Indien dit niet het geval is, herhaal dan de behandeling. Een ontoereikende behandeling kan ertoe leiden dat de tape niet naar behoren hecht.
- Open de weg voor het verkeer zo gauw mogelijk na het leggen.

Verwijderen:

Trelleborg Removable Road Tape is bedoeld om met de hand te worden verwijderd.


Vermijd zijwaartse krachten. Zie de afbeelding van de werkmans.

Trelleborg Removable Road Tape kan niet worden hergebruikt als wegmarkering.

Voor verdere vragen over het gebruik van de tape kunt u contact opnemen met uw dealer van Trelleborg Road Tape.

TRELLEBORG INDUSTRI AB

231 81 Trelleborg, SWEDEN. Visiting address: Johan Kocksgatan 10. Phone +46 410 510 00. Fax +46 410 511 22
Org no: 556129-7267

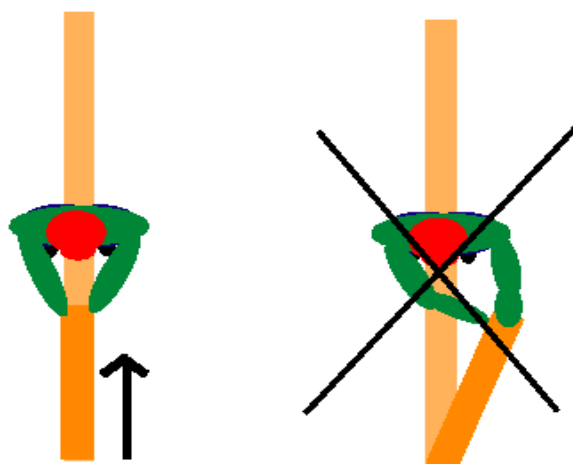

Let op: U dient de tape los te trekken in de richting waarin hij is gelegd.

